V.GETRIEBE GVM.U.1200-3.ZN 4988223

Spezifikation	
Bauteiltyp	Einlassgetriebe
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlagnut	16 mm Beschlagnut
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Öffnungsart/Schaltfolge	Dreh, Kipp-Griff oben, Kipp-Griff seitlich
Dornmaß	15.5 mm
Griffsitz	mittig
Abschließbar	nein
min. Flügelfalzhöhe	1200 mm
max. Flügelfalzhöhe	1399 mm
Anzahl Verschlusspunkte	3
Verschlusspunktausführung	Rundbolzen
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Hubrichtung	gleichläufig
Getriebehub	19
Klemmung	nein
Automatenfähige Montage	nein
Koppelbar	nein
Getriebeausführung	einteilig
Aushebesicherung	nein
Verpackung	Mehrweg

V.GETRIEBE GVM.U.1200-3.ZN
4988223

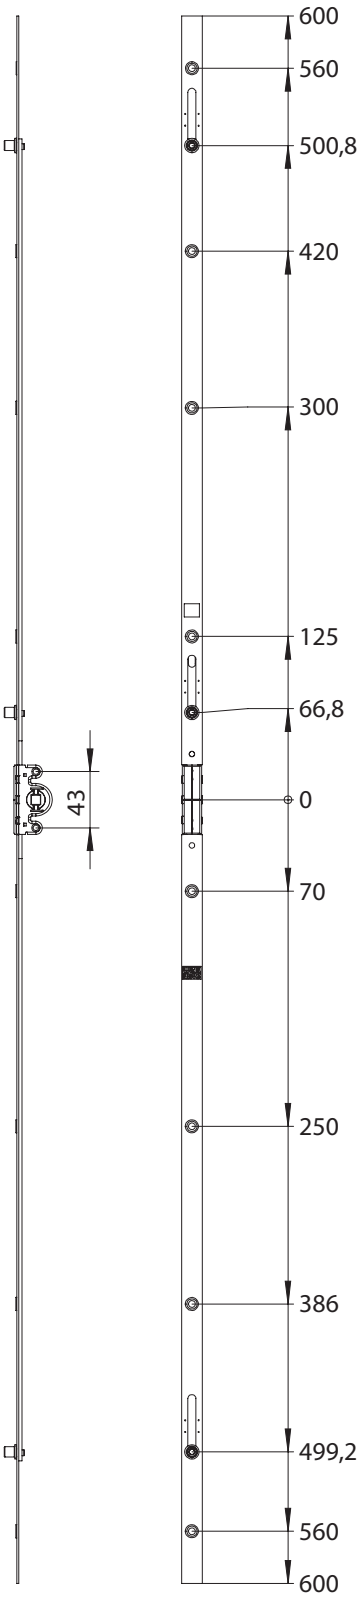

V.GETRIEBE GVM.U.1200-3.ZN 4988223

Einlassgetriebe

Das Einlassgetriebe wird in der Beschlagnut montiert, wobei für den Getriebekasten eine Ausfräsung im Fensterflügel notwendig ist. Über den Fenstergriff wird das Getriebe geschaltet und überträgt die Bewegung des Griffes auf alle weiteren Komponenten vom Fensterbeschlag, so dass das Fenster in seine verschiedenen Stellungen gebracht werden kann.

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme.Alle Rechte und Änderungen vorbehalten