


T-ESS-U2460/35 92/8 MC

2779396

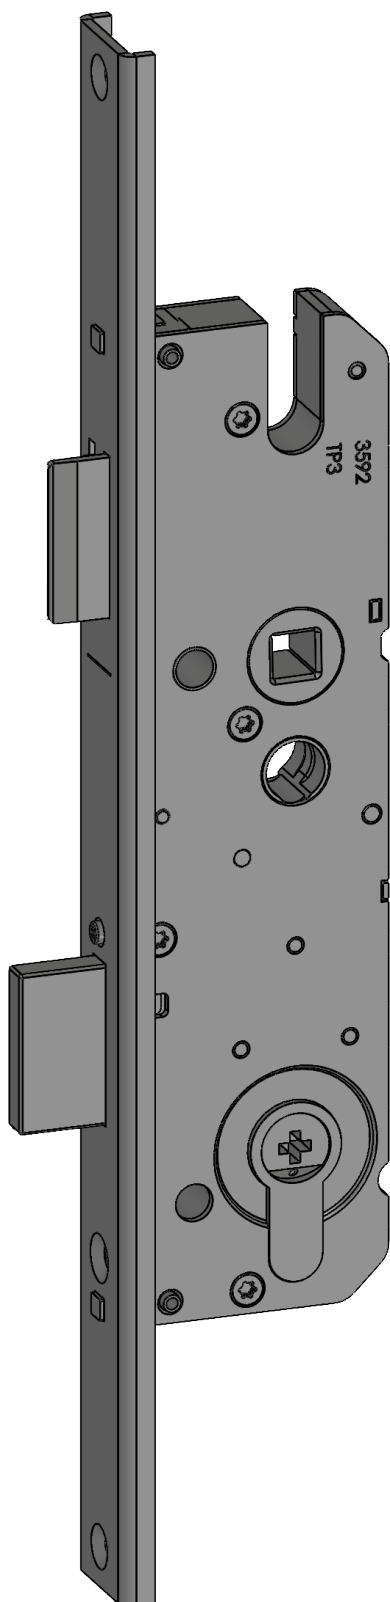


Produktdetails	
Produktbasisklassen 1	Einsteckschloss
Produkt-Funktionsgruppe	Rohrrahmenschloss
Produktgruppe	Rohrrahmenschloss STD
Produkt	TP/Schlüsselbetätigt

Spezifikation	
Profilmaterial	Aluminium
Öffnungsmöglichkeit	1-flügelig + 2-flügelig aktiv
Schlossbetätigung	TP/Schlüsselbetätigt
Stulpart	U-Profil
Stulpbreite	24 mm
Stulpvariante	Variante 60
Stulpende	Eckig
Dornmaß	35 mm
Abstandsmaß	92 mm
Zylindertyp	Profilzylinder (PZ)
Drückernuss	8 mm
Drückernussausführung	Standard Drückernuss
DIN Richtung	DIN links + rechts
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Hauptriegel	Mit Hauptriegel
Fallenausführung	Standardfalle
Werkstoff Falle	Zink-Stahl
Türwächterfunktion	Ohne Türwächterfunktion
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube

T-ESS-U2460/35 92/8 MC

2779396

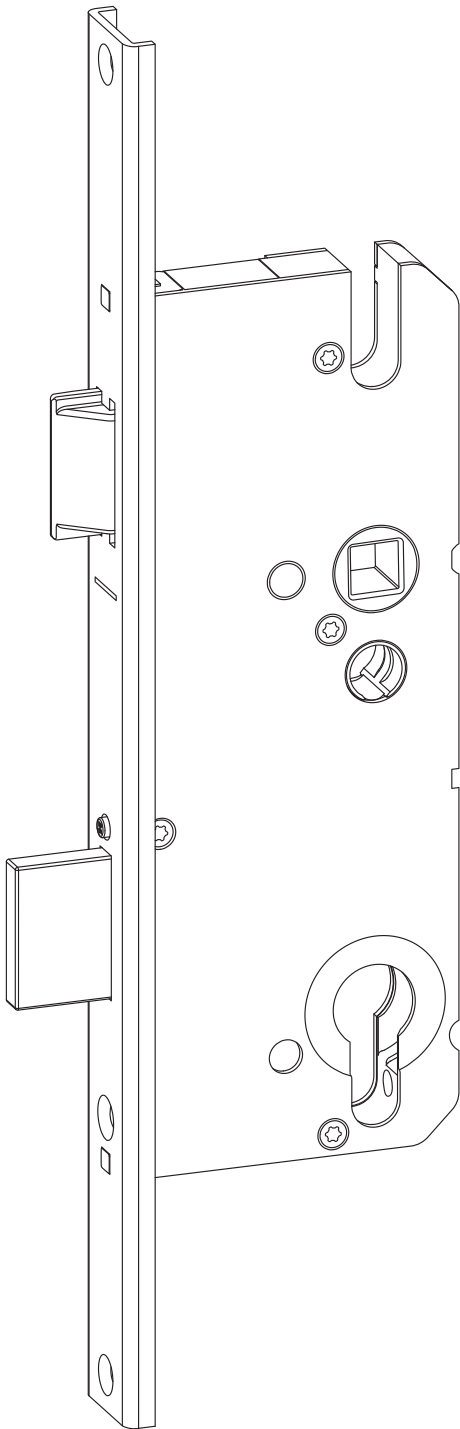

Profilsysteme

Profilhersteller

Akotherm, Alcoa,
Aluprof, Alumil, Cortizo,
Forster, Hansen Profile,
Heroal, Hueck, Installux,
Jansen, Kawneer, Klauke,
Raico, Reynaers, Sapa,
Schüco, Technal, TKI-
Systemkonstruktionen,
Wicona

T-ESS-U2460/35 92/8 MC

2779396

Legende

Das Winkhaus Portal

Mit einem einfachen Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie direkt zum Artikel im Winkhaus Portal. Im Winkhaus Portal sind weitere Informationen wie z.B. eine Produktbeschreibung oder auch Erklärungen der einzelnen Spezifikationen verfügbar. Des Weiteren sind für die verschiedenen Profilsysteme weiterführende Informationen wie z.B. die Flügel- und Blendrahmenummern gegeben. Im Downloadbereich stehen zusätzlich weitere Dokumente und Bilder für das ausgewählte Produkt zur Verfügung.



Das Winkhaus Portal

Benutzername / E-Mail

Passwort

Passwort vergessen?

Jetzt Zugang beantragen | Jetzt Zugang zu den Winkhaus Locking Services (WLS) beantragen - Zutrittsorganisation

LOGIN