

# Gut. Sicher. Gelb.

Schleifmop


**SM 611**



**Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG**  
Hüttenstraße 36 · 35708 Haiger · Germany  
Fon +49 (0) 2773 922-0 · Fax +49 (0) 2773 922-186  
sales@klingspor.de · www.klingspor.de



# SM 611

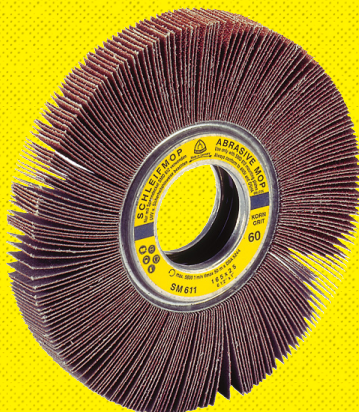

## Aufbau

Kornart	Korund
Lamellen	LS 309 X
Bindung	Kunstharz
Kern	Metall-Seitendeckel + Kunstharz

## Anwendung

Werkstoff	Farbe/Lack/Spachtel, Holz, Kunststoff, Metall universal
Anwendung	Feinschliff von Oberflächen aller Art
Maschinen	Biegsame Welle, Schleifbock, Geradschleifer

## Marktsegment

- ▶ Durch Lamellenstruktur Erzielung feinsten Oberflächen mit sehr geringer Rautiefe
- ▶ Korund-Gewebelamellen mit optimaler Kombination aus Aggressivität und Verschleißverhalten
- ▶ Gleichmäßiges Schliffbild durch kontinuierlich frisches, unbenutztes Schleifkorn
- ▶ Universell auf allen Werkstoffen einsetzbar
- ▶ Passt sich optimal der Werkstückkontur an
- ▶ Hohe Sicherheit für den Anwender über speziellen Spanndeckel SMD 612 und Nut-System in Lamellen und Metall-Seitendeckel

Durchmesser [mm]	Breite [mm]	Korn	zul. Drehzahl 1/min
100	30,50	40-180	9.500
140	25,50	60-120	6.500
165	25,30,50	40-320	5.800
200	25,50	40-120	4.800
250	25,30,50	60-320	3.800
300	50	40-320	3.200