



Versa Fix 4x6

Produktvorteile

- ▶ Flächenbündiges Einlassen möglich
- ▶ Seitliche Biegerichtung (siehe Zeichnung)
- ▶ Gleichmäßige, homogene Leuchtfläche
- ▶ Individuell kürzbar alle 20 mm

Produkteigenschaft

- ▶ Beidseitige Zuleitung (ein Schnitt, zwei Leuchten), siehe Zeichnung
- ▶ Feuchtraumgeeignet

Anwendung

- ▶ Besonders schmale Schrankinnenbeleuchtung
- ▶ Dekorflächen mit sichtbaren Rundungen
- ▶ Runde Theken

Bestellhinweis

- ▶ Fertigungstoleranzen in der Breite sind beim Einfräsen zu beachten
- ▶ Für Lichtfarbe MultiWhite ist MultiWhite Zubehör erforderlich

Versa Fix 4x6

	MultiWhite	XtraWarm	WarmWeiß	NeutralWeiß
1200 mm (max. 7,2 W)	56 042 31	56 042 41	56 042 11	56 042 01
3000 mm (max. 18 W)	56 042 33	56 042 43	56 042 13	56 042 03
5000 mm (max. 30 W)	56 042 35	56 042 45	56 042 15	56 042 05

Zubehör


Vorschaltgerät 30 W mit Euroflachstecker (1-fach + 6-fach Verteiler)	31 002 07
M1 Verlängerungsleitung 1800 mm	36 768 01

Technische Details



Leuchtentyp:	Einbauleuchte
Beleuchtungsart:	Akzentbeleuchtung
Oberfläche:	Weiß
Betriebsspannung:	12 Volt DC
Lichtfarbe:	NeutralWeiß/ WarmWeiß/ MultiWhite/ XtraWarm
Farbwiedergabe:	> 80 Ra
Lichtstrom:	400 - 450 lm/m
Effizienz Lichtquelle:	max. 75 lm/W
Lebensdauer:	40.000 h (L80/B10)
Leistungsaufnahme:	max. 6 W/m
Max. Gesamtlänge am Stück:	5 m
Dimmbar:	PWM
Ausstrahlungswinkel:	120°
Halbwertswinkel:	70°
Kennzeichen:	CE
Schutzart:	IP 65
Zuleitung:	1800 mm
Steckverbindung:	Mini-Steckverbindung M1

Lichtverteilungsdiagramm 70° - im schwarzen Raum gemessen

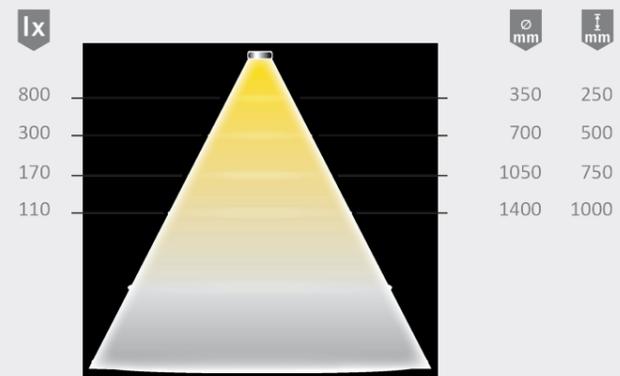

Lichtbox



Montagezeichnung Individuell kürzbar

