



F29

PP-Packband PP-packaging tape

Beschreibung : Biaxial gereckte PP-Folie, einseitig mit einem klebekräftigen Acrylatkleber beschichtet.
description

BOPP-film, single side coated with a strong acrylic adhesive.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: BOPP-Folie / BOPP-film
Trägerdicke / thickness	: 0,028 mm
Gesamtdicke / total thickness	: 0,05 mm
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Acrylat auf Wasserbasis / acrylic (water-based)
Klebkraft / peel adhesion	: $\geq 1,8$ N/cm $\geq 4,5$ N/25mm
Oberflächenklebrigkeit / tack	: hoch / high
Reißkraft / tensile strength	: ≥ 30 N/cm ≥ 75 N/25mm
Reißdehnung / elongation	: 100 % bis / up to 200 %
Temperaturbeständigkeit / temperature-resistance	: - 30°C bis / up to + 70°C (1h)
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: gut / good
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	: begrenzt / limited
Verarbeitungstemperatur / working temperature	: empfohlen / recommended $> 5^{\circ}\text{C}$
Farbe / colour	: farblos, weiß, braun / transparent, white, brown
Kern Ø / core diameter	: 76 mm
Lagerstabilität / storage life 18°C / 55 % RF	: 12 Monate / 12 months (Trocken / dry $+5^{\circ}\text{C}$ bis / up to $+ 25^{\circ}\text{C}$, UV-geschützt / UV-protected)

Die verwendeten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on recognized specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which may be presented on request.

Anwendungen / Application


Langjährig bewährtes STANDARD-Packband, geräuscharm abrollbar, besonders anwenderfreundliche Verarbeitung.

Auf Wunsch mit individuellem Druck


Approved packaging-tape for any packaging applications, low noise unwind, extra easy handling.

With individual print on request.

Farben / colours



PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

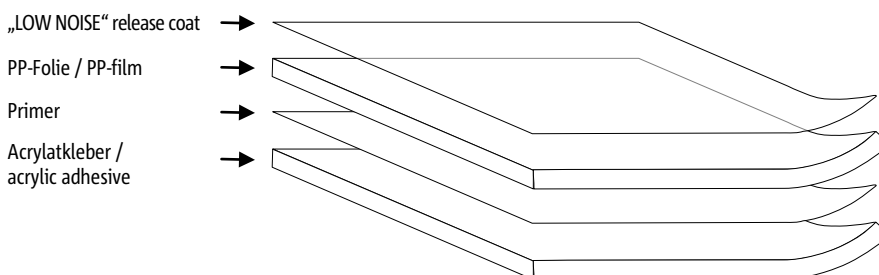

Stand 13.09.17 / Ersetzt das Datenblatt vom 29.01.16

Hinweis: Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

Note: All technical data are average values. We advise to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.